


LN-25 PRO Dual Power

取扱説明書

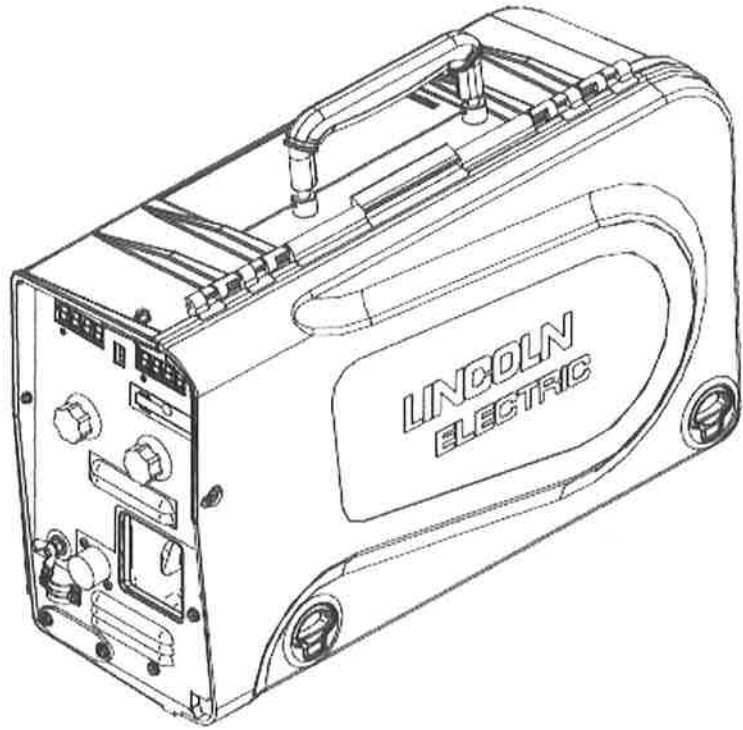

安全は使い方次第です。

リンカーン社のアーク溶接・切断機器は、安全第一を念頭に設計及び製作されていますが、正しい取り扱いをし、適切な配慮で使用すれば、より安全に御使用頂けます。

御使用前に、必ずこの取扱説明書をお読み下さい。

又、操作の前には必ず安全を確認して下さい。

LINCOLN[®]
ELECTRIC

溶接及び切断製品の世界的リーダー

工業用モータのトップメーカー

全世界にある系列会社及び販売会社を通じて、販売・サービスを行っています。

22801 St. Clair Ave., Cleveland, Ohio 4417-1199 U.S.A 電話(216)481-8100

A-1 作業前の準備

仕様

入力電圧	15~110 VDC(±10%)
入力電流	4A
定格出力(40°C)	450A(60%定格)
	325A(100%定格)
ワイヤ送給速度	1.3~17.7m/min
ワイヤ寸法	1.7~2.4mm(フラックスコアードワイヤ)
使用温度範囲	-40~+40°C
外形(縦×横×高さ)	376×221×589mm
質量	17kg

外形寸法

